

Sandwichelement SIP W 120 SB

Erläuterungen zu den Tabellen der Wandelemente

Bei der Anwendung der Tabellen ist folgendes zu beachten:


- Die charakteristischen Beanspruchungen sind nach den einschlägigen Bestimmungen (z. B. DIN-Normen, Eurocodes) zu ermitteln.
- Es ist die für den jeweiligen Anwendungsfall zugehörige minimale Stützweite aus den beiden Tabellen (aus Winddruck bzw. Windsog) zu wählen.
- Bei Zwei- und Dreifeldträgern sind nur annähernd gleiche Stützweitenverhältnisse zulässig (ca. $1,1 \leq \min. l / \max. l \leq 0,9$).
- Farbgruppen I (sehr hell), II (hell) und III (dunkel) siehe Zulassung.
- Die Stützweitentabelle gilt für Gebäude mit normalem Innenklima (z. B. keine Kühl-, Tiefkühl-, Reifehallen, Gebäude mit höheren Innentemperaturen).
- Zulässige Stützweiten sind in Metern [m] angegeben. Zur Ableseung der erforderlichen Auflagerbreiten siehe auch unten stehendes Ablesebeispiel. Die in den Tabellen ausgewiesenen Auflagerbreiten gelten für die maximal angegebenen Stützweiten und können bei kleineren Stützweiten ggf. weiter reduziert werden. Bei der maximal

angegebenen Auflagerbreite von 140 mm, sind ggf. größere zulässige Stützweiten möglich (Einzelnachweis erforderlich).

- Die Durchbiegung beträgt maximal $l / 100$ bei Berücksichtigung aller ungünstigen Beanspruchungen gemäß Zulassung/EN 14509.
- Die angegebenen Stützweiten gelten bei Mehrfeldträgern und direkter Befestigung nur bis max. 3 Schrauben je Zwischenauflegerlinie und Meter. Bei mehr als 5 Schrauben pro m ist die Knitterspannung entsprechend den Zulassungsforderungen zu kontrollieren.
- In jedem Einzelfall sind noch die Nachweise der Befestigungen (Zugbeanspruchung aus Windsog und Temperatur, für das Herausreißen aus der Unterkonstruktion sowie der Schraubenkopfauslenkung) zu erbringen.
- Die besonderen Hinweise bezüglich der Beanspruchbarkeiten, der Berechnungskenngrößen und deren Überwachung sind der Typenstatik zu entnehmen.
- Es liegt die allgemein bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-10.49-523 vom 20.12.2011 in Verbindung mit EN 14509 zu Grunde.

Ablesebeispiel Wandelemente

aus Tabelle Winddruck:

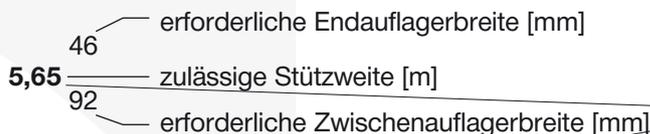

zul. Stützweite = 5,65 m

aus Tabelle Windsog:

6,05 — zulässige Stützweite [m]

Hinweis: Weitere Unterlagen und Informationen erhalten Sie im Internet unter www.salzgitter-bauelemente.de oder auf Anfrage.

K O N T A K T E

Salzgitter Bauelemente GmbH · Eisenhüttenstraße 99 · 38239 Salzgitter · Germany
 Vertriebsleitung Salzgitter: Tel.: +49 (0) 5341 21-6620 · Fax: +49 (0) 5341 21-5793
 Kundenberatung Salzgitter: Tel.: +49 (0) 5341 21-5978 · Fax: +49 (0) 5341 21-5793
 Export-Büro Salzgitter: Tel.: +49 (0) 5341 21-4289 · Fax: +49 (0) 5341 21-4388

Member of
EPA European Quality Assurance Association for Panels and Profiles

Mitglied des:
IFBS Industrieverband für Baustysteme im Metallblechbau

MPA
BAU
 HANNOVER

www.salzgitter-bauelemente.de

Sandwichelement SIP W 120 SB

Zulässige Stützweiten für Wandelement SIP W 120 SB LL 0,60/0,50 Schaumsystem SZBE 2, 4 oder 5

Nachfolgend angegebene Stützweiten sind nach Zulassung Nr. Z-10.49-523 vom 20.12.2011 in Verbindung mit EN 14509 für die ungünstigste Lastfallkombination aus


Wind und Temperatur nachgewiesen. Die Hinweise zur Anwendung (siehe Seite 2/14) sind zu beachten.

Tabelle W.9: Winddruckbeanspruchung

Stat. System	Farbgruppe	Charakteristische Winddrucklast in kN/m ²																				
		0	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
1-Feld	I, II	17,07	11,27	8,04	6,59	5,72	5,12	4,68	4,33	4,05	3,82	3,63	3,46	3,31	3,18	3,07	2,96	2,85	2,67	2,52	2,39	2,28
	III	14,03	11,27	8,04	6,59	5,72	5,12	4,68	4,33	4,05	3,82	3,63	3,46	3,31	3,18	3,07	2,96	2,85	2,67	2,52	2,39	2,28
2-Felder	I, II	15,04	6,66	5,45	4,86	4,49	4,22	3,77	3,23	2,83	2,53	2,27	2,07	1,89	1,75	1,62	1,52	1,42	1,34	1,26	1,20	1,14
	III	5,48	5,42	5,36	4,86	4,49	4,22	3,77	3,23	2,83	2,52	2,26	2,07	1,89	1,75	1,62	1,52	1,42	1,34	1,26	1,20	1,14
3-Felder	I, II	27,79	9,14	6,79	5,74	5,11	4,52	3,78	3,24	2,84	2,52	2,27	2,07	1,89	1,75	1,62	1,52	1,42	1,34	1,26	1,20	1,14
	III	24,86	9,14	6,79	5,74	5,11	4,51	3,78	3,24	2,84	2,52	2,27	2,07	1,89	1,75	1,62	1,52	1,42	1,34	1,26	1,20	1,14

Tabelle W.10: Windsogbeanspruchung

Stat. System	Farbgruppe	Charakteristische Windsoglast in kN/m ²																				
		0	-0,25	-0,50	-0,75	-1,00	-1,25	-1,50	-1,75	-2,00	-2,25	-2,50	-2,75	-3,00	-3,25	-3,50	-3,75	-4,00	-4,25	-4,50	-4,75	-5,00
1-Feld	I, II	17,07	9,68	6,84	5,59	4,84	4,33	3,95	3,66	3,42	3,23	3,06	2,92	2,79	2,68	2,59	2,50	2,42	2,35	2,28	2,22	2,16
	III	14,03	9,68	6,84	5,59	4,84	4,33	3,95	3,66	3,42	3,23	3,06	2,92	2,79	2,68	2,59	2,50	2,42	2,35	2,28	2,22	2,16
2-Felder	I	15,04	9,68	6,84	5,59	4,84	4,33	3,95	3,66	3,42	3,23	3,06	2,92	2,79	2,68	2,59	2,50	2,42	2,35	2,28	2,22	2,16
	II	15,04	8,00	6,25	5,46	4,84	4,33	3,95	3,66	3,42	3,23	3,06	2,92	2,79	2,68	2,59	2,50	2,42	2,35	2,28	2,22	2,16
3-Felder	I, II	27,79	9,68	6,84	5,59	4,84	4,33	3,95	3,66	3,42	3,23	3,06	2,92	2,79	2,68	2,59	2,50	2,42	2,35	2,28	2,22	2,16
	III	24,86	6,39	5,05	4,44	4,06	3,80	3,60	3,44	3,30	3,20	3,06	2,92	2,79	2,68	2,59	2,50	2,42	2,35	2,28	2,22	2,16

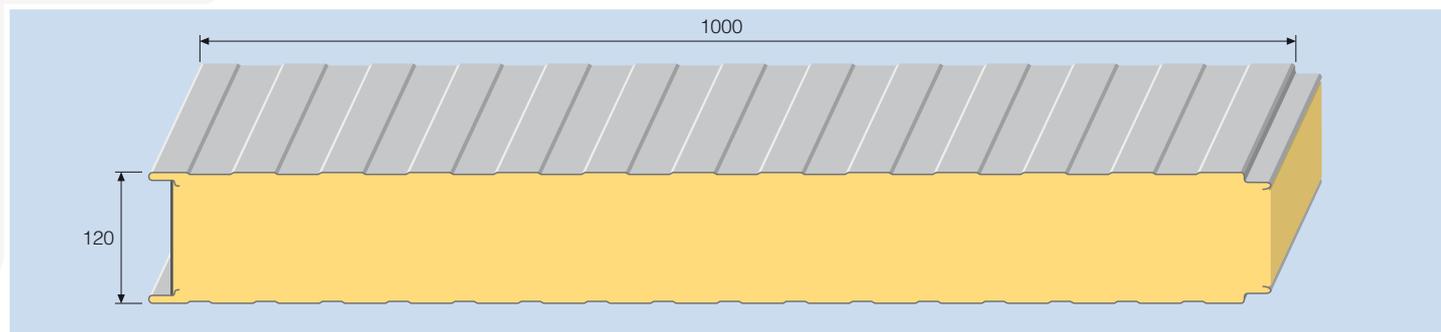

Dicke	Gewicht*	lambda-Wert	R-Wert	U-Wert**
120 mm	13,98 kg/m²	0,025 W/(mK)	4,76 m²K/W	0,21 W/(m²K)

* Bei einer Blechdicke von 0,6 mm außen und 0,5 mm innen

** U-Wert inkl. längenbezogenem Wärmebrückendurchgangswert PSI (Ψ)

Hinweis: Weitere Unterlagen und Informationen erhalten Sie im Internet unter www.salzgitter-bauelemente.de oder auf Anfrage.

K O N T A K T E

Salzgitter Bauelemente GmbH · Eisenhüttenstraße 99 · 38239 Salzgitter · Germany
Vertriebsleitung Salzgitter: Tel.: +49 (0) 5341 21-6620 · Fax: +49 (0) 5341 21-5793
Kundenberatung Salzgitter: Tel.: +49 (0) 5341 21-5978 · Fax: +49 (0) 5341 21-5793
Export-Büro Salzgitter: Tel.: +49 (0) 5341 21-4289 · Fax: +49 (0) 5341 21-4388

Member of
EPAQ European Quality Assurance Association for Panels and Profiles

Mitglied des:
IFBS Industrieverband für Baustysteme im Metallblechbau

MPA **BAU** HANNOVER

www.salzgitter-bauelemente.de

Sandwichelement SIP W 120 SB

Zulässige Stützweiten für Wandelement SIP W 120 SB ML 0,60/0,50 Schaumsystem SZBE 2, 4 oder 5

Nachfolgend angegebene Stützweiten sind nach Zulassung Nr. Z-10.49-523 vom 20.12.2011 in Verbindung mit EN 14509 für die ungünstigste Lastfallkombination aus


Wind und Temperatur nachgewiesen. Die Hinweise zur Anwendung (siehe Seite 2/14) sind zu beachten.

Tabelle W.23: Winddruckbeanspruchung

Stat. System	Farbgruppe	Charakteristische Winddrucklast in kN/m ²																				
		0	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
1-Feld	I, II	40	40	57	69	80	89	98	105	113	119	126	132	138	140	140	140	140	140	140	140	140
	III	17,07	11,75	9,04	7,40	6,42	5,75	5,25	4,86	4,55	4,29	4,07	3,88	3,72	3,50	3,25	3,03	2,84	2,68	2,53	2,39	2,28
2-Felder	I, II, III	40	40	40	46	56	66	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
		15,00	6,66	5,45	4,86	4,49	4,22	3,77	3,23	2,83	2,53	2,27	2,07	1,90	1,75	1,62	1,52	1,42	1,34	1,27	1,20	1,14
3-Felder	I, II, III	40	40	43	54	64	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
		27,76	9,14	6,79	5,74	5,10	4,51	3,78	3,23	2,83	2,52	2,27	2,07	1,89	1,75	1,62	1,52	1,42	1,34	1,26	1,20	1,14

Tabelle W.24: Windsogbeanspruchung

Stat. System	Farbgruppe	Charakteristische Windsoglast in kN/m ²																				
		0	-0,25	-0,50	-0,75	-1,00	-1,25	-1,50	-1,75	-2,00	-2,25	-2,50	-2,75	-3,00	-3,25	-3,50	-3,75	-4,00	-4,25	-4,50	-4,75	-5,00
1-Feld	I, II	17,07	9,68	6,84	5,59	4,84	4,33	3,95	3,66	3,42	3,23	3,06	2,92	2,79	2,68	2,59	2,50	2,42	2,35	2,28	2,22	2,16
	III	14,03	9,68	6,84	5,59	4,84	4,33	3,95	3,66	3,42	3,23	3,06	2,92	2,79	2,68	2,59	2,50	2,42	2,35	2,28	2,22	2,16
2-Felder	I, II	15,00	9,68	6,84	5,59	4,84	4,33	3,95	3,66	3,42	3,23	3,06	2,92	2,79	2,68	2,59	2,50	2,42	2,35	2,28	2,22	2,16
	III	15,00	7,52	6,06	5,37	4,84	4,33	3,95	3,66	3,42	3,23	3,06	2,92	2,79	2,68	2,59	2,50	2,42	2,35	2,28	2,22	2,16
3-Felder	I, II, III	27,76	9,68	6,84	5,59	4,84	4,33	3,95	3,66	3,42	3,23	3,06	2,92	2,79	2,68	2,59	2,50	2,42	2,35	2,28	2,22	2,16

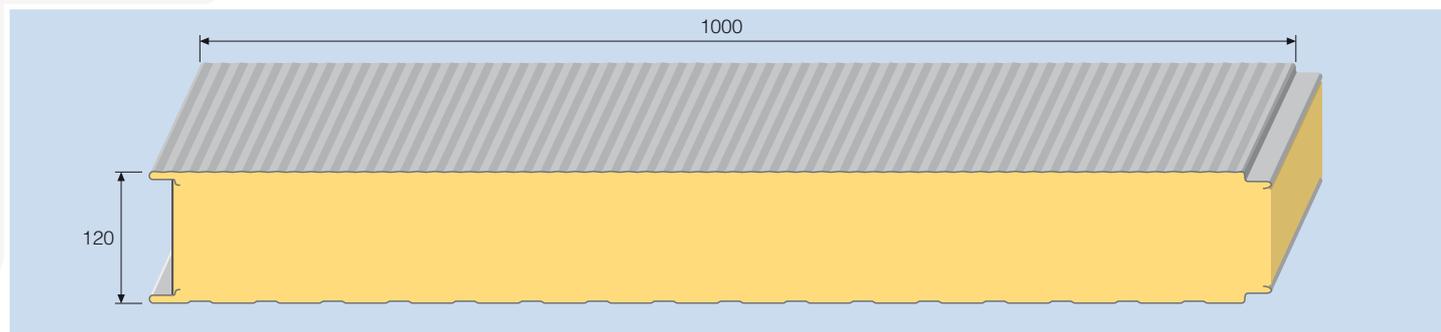

Dicke	Gewicht*	lambda-Wert	R-Wert	U-Wert**
120 mm	13,98 kg/m²	0,025 W/(mK)	4,76 m²K/W	0,21 W/(m²K)

* Bei einer Blechdicke von 0,6 mm außen und 0,5 mm innen
** U-Wert inkl. längenbezogenem Wärmebrückendurchgangswert PSI (Ψ)

Hinweis: Weitere Unterlagen und Informationen erhalten Sie im Internet unter www.salzgitter-bauelemente.de oder auf Anfrage.

K O N T A K T E

Salzgitter Bauelemente GmbH · Eisenhüttenstraße 99 · 38239 Salzgitter · Germany
Vertriebsleitung Salzgitter: Tel.: +49 (0) 5341 21-6620 · Fax: +49 (0) 5341 21-5793
Kundenberatung Salzgitter: Tel.: +49 (0) 5341 21-5978 · Fax: +49 (0) 5341 21-5793
Export-Büro Salzgitter: Tel.: +49 (0) 5341 21-4289 · Fax: +49 (0) 5341 21-4388

Member of
EPAQ European Quality Assurance Association for Panels and Profiles

Mitglied des:
IFBS Industrieverband für Baustysteme im Metallblechbau

MPA **BAU** HANNOVER

www.salzgitter-bauelemente.de