

# Stützweitentabelle 65




## SUPERWALL HF 80-150 mm

$t_N = 0,60 / 0,60$  mm

"Auf Anfrage"

Nachfolgend angegebene maximal zulässige Stützweiten sind nach Zulassung Z-10.49-517 vom 18. August 2011 in Verbindung mit EN 14509 nachgewiesen.

Die Hinweise zur Anwendung der Tabelle sind dem Deckblatt zu entnehmen.

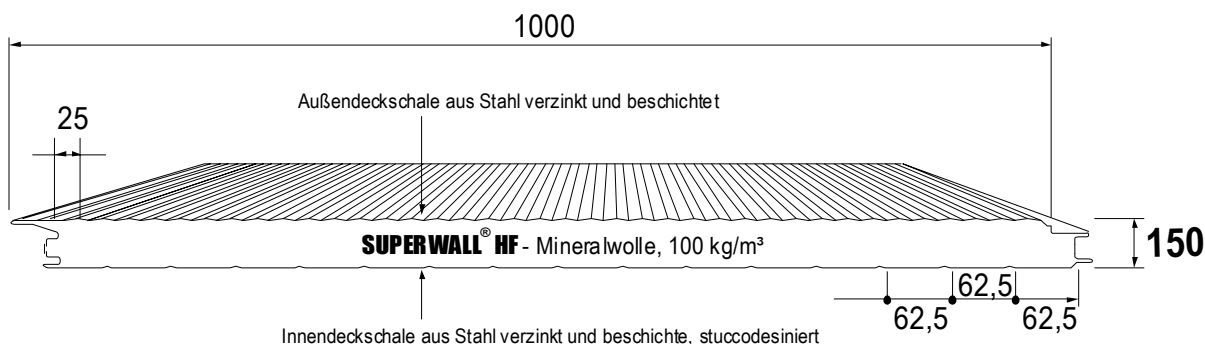

### Winddruckbeanspruchung

Stat. System	Farbgruppe	Winddrucklast in $\text{kN/m}^2$											
		0,25	0,30	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	
1-Feld	I, II, III												
2-Felder	I												
	II												
	III												
3-Felder	I												
	II												
	III												

### Windsogbeanspruchung

Stat. System	Farbgruppe	Windsoglast in $\text{kN/m}^2$											
		0,25	0,30	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	
1-Feld	I, II, III												
2-Felder	I												
	II												
	III												
3-Felder	I												
	II												
	III												