


Bemaßung und Toleranzen
nach DIN 18807 Teil 1 bzw EPAQ
bei max. Blechdicke von 1,5 mm

Blechdicke: 0,63 - 1,5 mm

Flachblech: 1.241 ⁺¹⁹ mm

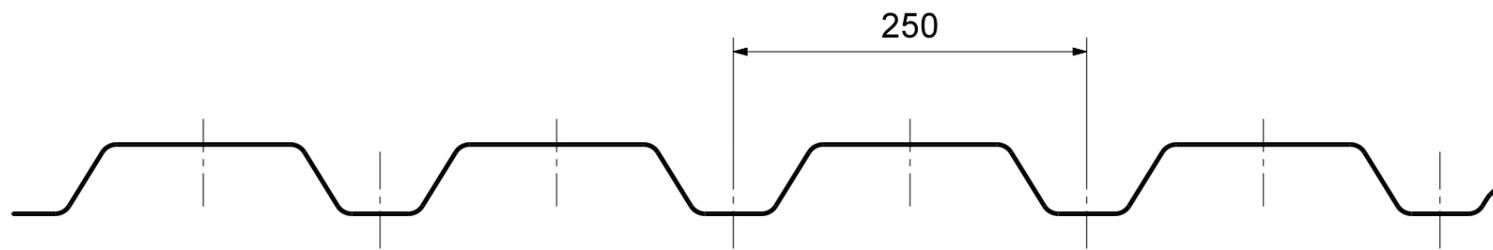

| | | | | | | | |
|------|----------|-------|------|--|--|-------|--|
| | | | | Maßstab: 1:2 (1:5) | | | |
| | | | | Werkstoff: S320 GD+Z | | | |
| | | | | Datum | | Name | |
| | | | | Bearb. 27.04.2012 | | Schur | |
| | | | | Gepr. | | | |
| | | | | Norm | | | |
| | | | |  Ein Unternehmen der Salzgitter Gruppe | | | |
| | | | | | | | |
| Zust | Änderung | Datum | Name | Schutzvermerk nach DIN 34 beachten | | | |
| | | | | | | | |

A3
Blatt
.1.